



# KONCEPCJA HALI SPORTOWEJ W ŁASKARZEWIE

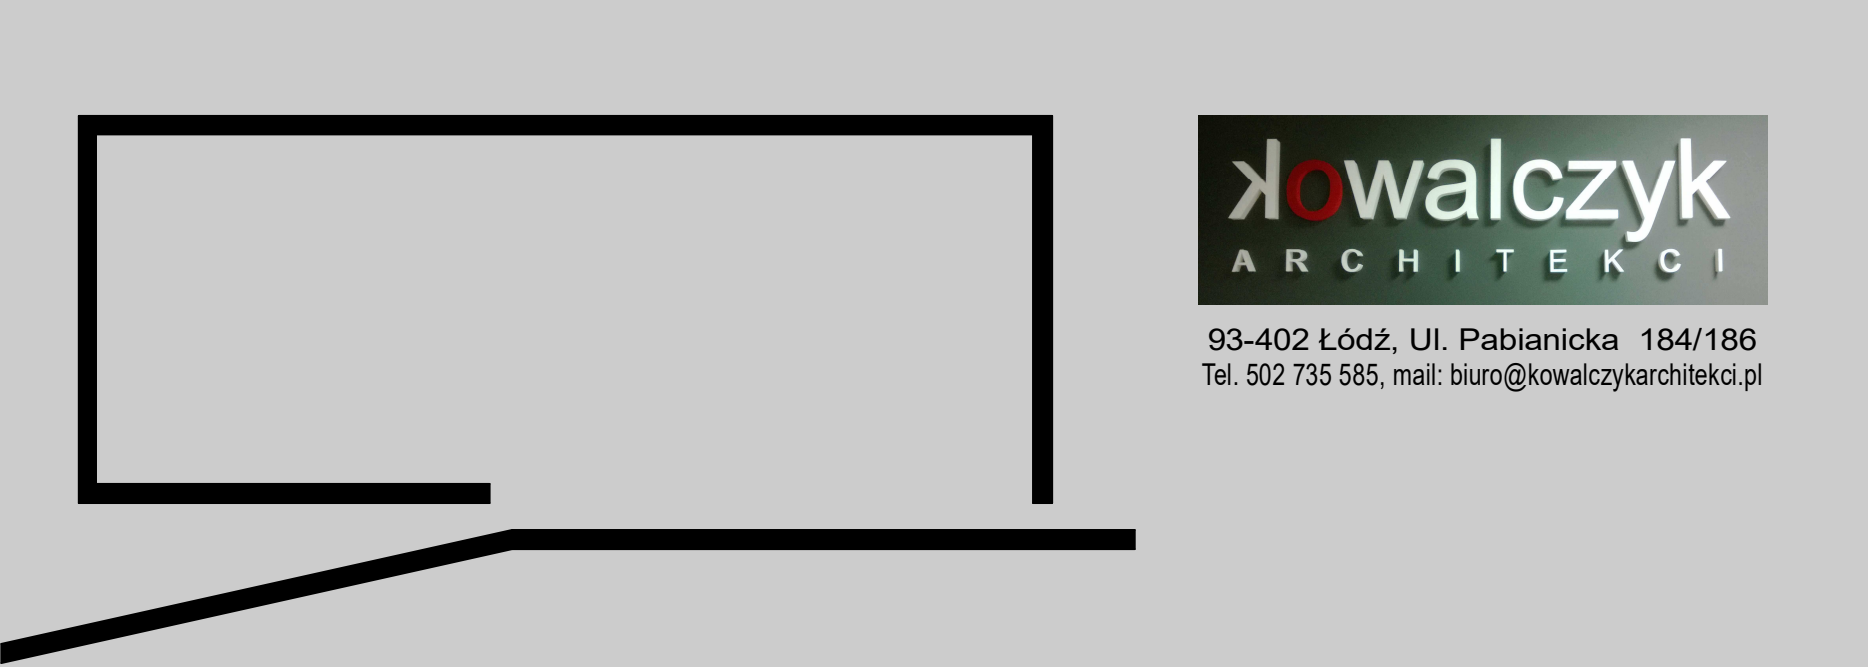

**Przeznaczenie i program użytkowy**  
W granicach opracowania przedmiotowej działki projektuje się budynek hali sportowej wraz z łącznikiem oraz zespołem pomieszczeń pomocniczych i pomieszczeń sali fitness, siłowni wraz z zapleczem higieniczno-sanitarnym. Projektowany obiekt składa się z 3-ch głównych brył; hali sportowej, pomieszczeń do ćwiczeń oraz łącznika, stanowiącego powiązanie funkcjonalno-przestrzenne z istniejącą szkołą.  
Hala sportowa jest budynkiem jednokondygnacyjnym z antresolą o wymiarach osiowych 46,80 m x 31,50m. Projektowana hala sportowa jest powiązana funkcjonalnie poprzez projektowany łącznik z istniejącym budynkiem szkoły. Hala sportowa przeznaczona jest do prowadzenia zajęć lekcyjnych wychowania fizycznego dla uczniów istniejącej szkoły. Ponadto w godzinach popołudniowych i w dni wolne od zajęć szkolnych hala będzie także ogólnodostępna dla osób spoza szkoły dla celów sportowych i kulturalno-widowiskowych. Ponadto zaprojektowano dodatkowe wejście do hali od strony południowo-wschodniej.  
W bryle głównego budynku hali sportowej zaprojektowano płytę boiska do gier zespołowych (piłka ręczna, koszykówka, siatkówka, a także boisko do futsalu oraz tenisa ziemnego), pokój trenera z węzłem sanitarnym, pokój pierwszej pomocy, 4 szatnie sportowe z węzłami sanitarnymi, magazyn sprzętu sportowego na parterze oraz widownię na 260 osób, która wraz z dwoma węzłami sanitarnymi i zapleczem gospodarczo-porządkowym, mieści się na antresoli. Ponadto zaprojektowano salę fitness, siłownię, zaplecze higieniczno-sanitarne, a także magazyny sprzętu sportowego dostępne bezpośrednio z sali gimnastycznej.  
Komunikację pionową na antresolę stanowią dwie niezależne, żelbetowe klatki schodowe, usytuowane w projektowanej bryle hali sportowej. Dla widzów o szczególnych potrzebach przewidziano miejsca na parterze budynku.

**Forma architektoniczna obiektu**  
Projektowany obiekt hali sportowej składa się z dwóch zwartych brył. Główną bryłę stanowi hala sportowa o wysokości 13.20 mb., zaprojektowana na planie prostokąta o wymiarach osiowych 31,50 x 46,80 i wysokości użytkowej h=8,0-9,5 m. Hala sportowa osią podłużną zorientowana została w kierunku północny-wschód - południowy zachód.

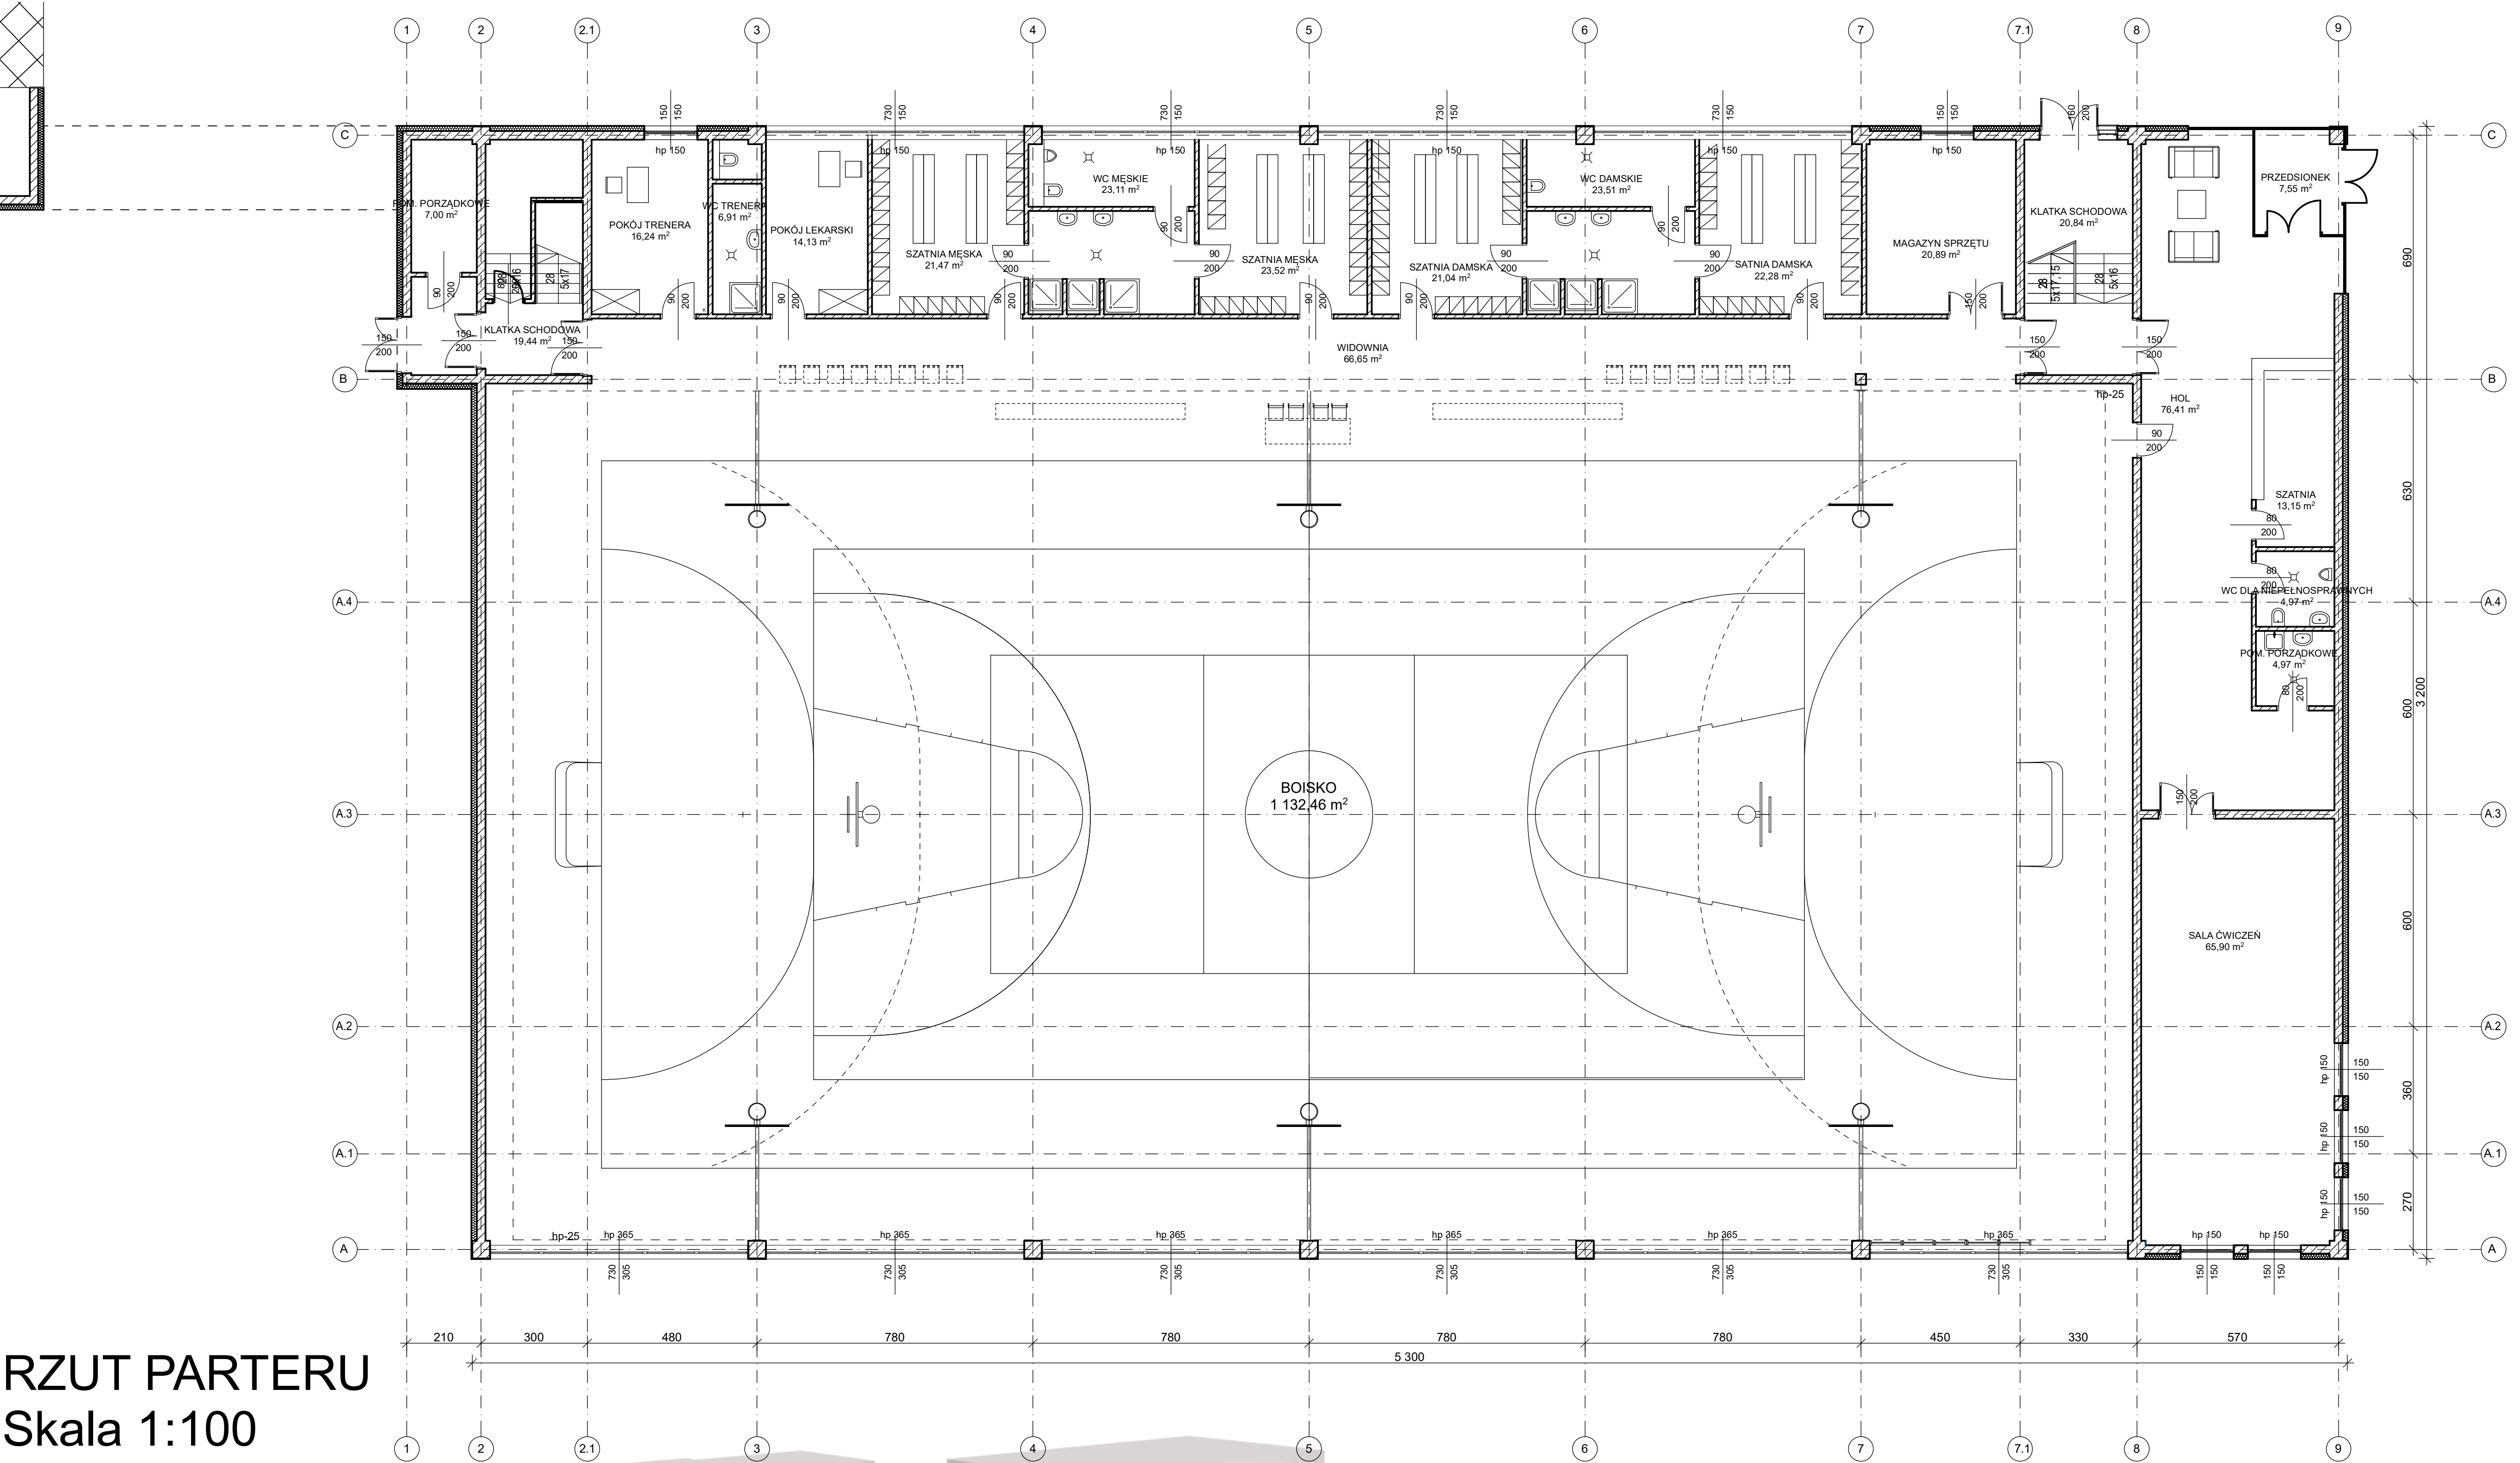

RZUT PARTERU  
Skala 1:100

